Harpuner och utrustning för harpunskytte

I Sverige kräver de flesta harpuner licens. Det innebär att man behöver tillstånd från polismyndigheten för att inneha dem.

Detta regleras av Vapenlagen 2026:408 första kapitlets 3 § och andra kapitlets 1 §

Men det finns några harpuner som man får inneha utan tillstånd från polisen om man har fyllt 18 år.


Det regleras av Vapenlagen 2026:408 andra kapitels 2 § och Vapenförordningens 1 kap 9§.

För att en harpun ska vara undantagen från licenskravet måste den uppfylla två krav.

1, den får bara drivas med ett gummiband

2, avståndet mellan vapnets framkant och uttaget för harpunens upphakning i vapnets stomme inte är längre än 50 centimeter.

Det kan mätas som på bilden, sätt i pilen i upphakat läge i harpunen och markera vart främre änden (framkanten) på harpunen slutar, exempelvis med en bit tejp.

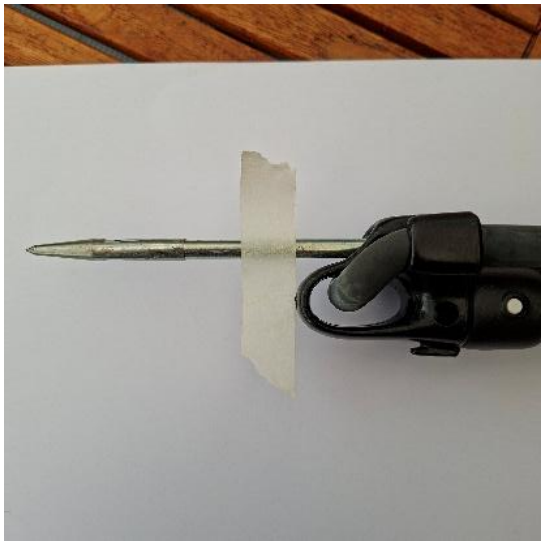

Ta sedan ur pilen och mät från tejpen till bakkanten på urtaget/upphaket på pilen.






© SSDF

Harpuner benämns oftast med en storlekssiffra exempelvis ”40, 60, 75 osv”.
Det talar om hur lång stommen är, det är inte samma mått som anges här ovan.

Hur långt vapnet är från harpunens framkant till upphaket, kan nästan aldrig att utläsa från tillverkarnas uppgifter. För att en harpuns inte ska vara licenspliktig brukar stommens längd var ca 35-40 cm beroende på modell.

Som till exempel SEAC Sting 35.

Tänk på att du måste var *medlem i en* förening som är ansluten till SSDF, och ha genomgått utbildningen *Grönt kort* för att få träna eller tävla i en SSDF förening. På utbildningen får du bland annat lära dig mer om harpuner. Så ett råd är att inte skaffa en harpun innan du har gått din Grönt kort-utbildning.

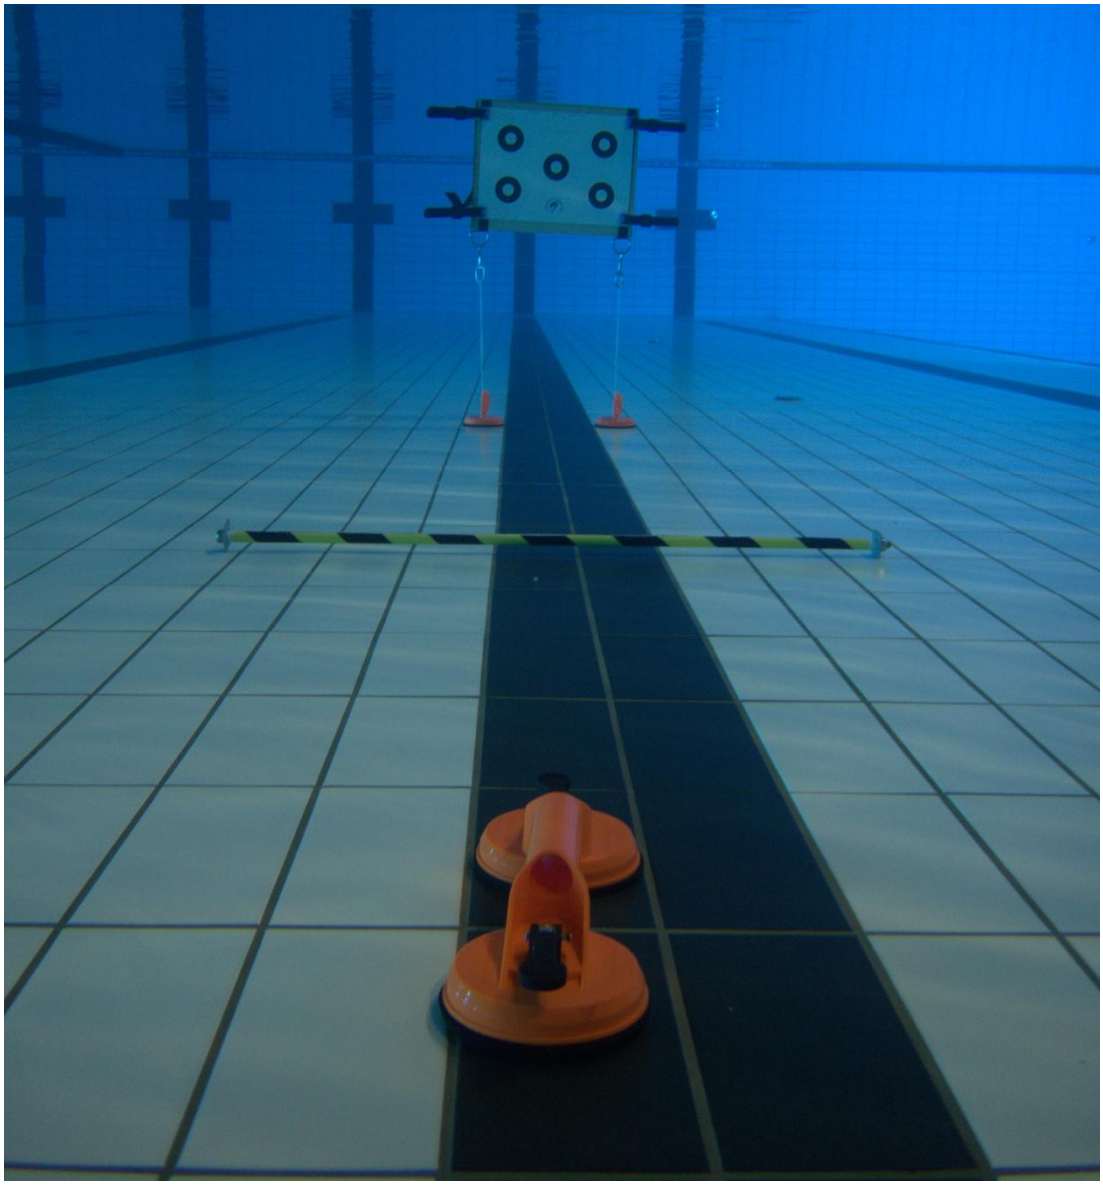


© SSDF

Måltavlan

Måltavlan kan laddas ner från SSDF webbplats. Träningstavlan innehåller ett eller tre mål på ett A4-ark, medan tävlingstavlan innehåller fem mål på ett A3-ark.

Måltavlorna skrivs lämpligen ut på så kallad allvädersfilm, som består av vattenbeständig polyesterfilm.

Ett exempel är Allvädersfilm Xerox 195 mic.

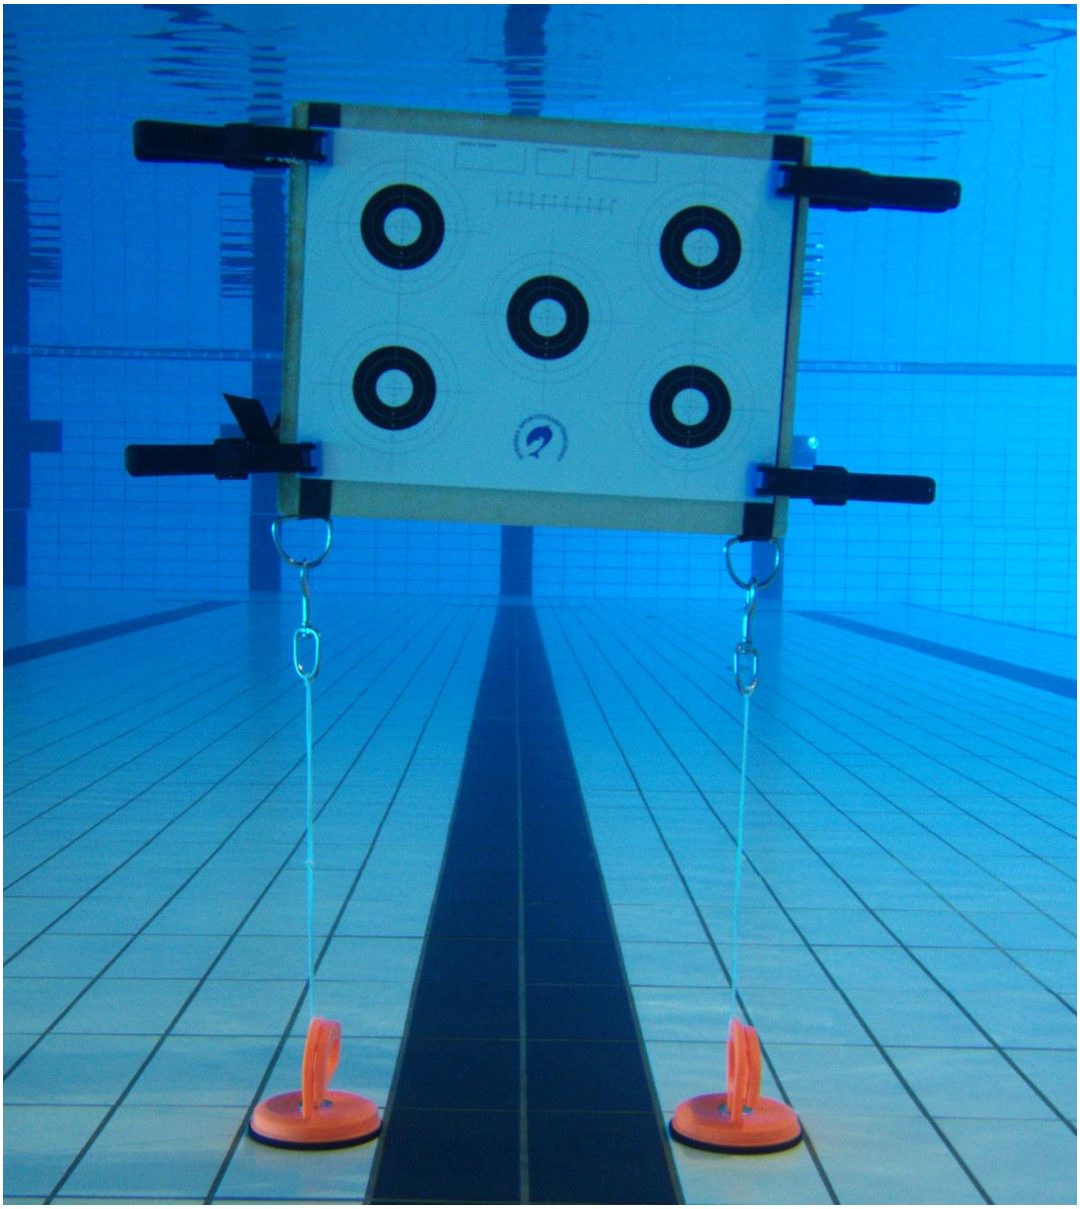

© SSDF

Måltavlan fästs på en 50 mm tjock skiva av markisolering typ (Cellplast XPS 250). Som finns att köpa hos de flesta byggvaruhandlare.

Lämpliga mått på skivorna är:

30 x 50 cm för A3 tavla


21 x 38 cm för A4 tavla

För att fästa måltavlan på skivan används fyra universalklämmor i plast som kan öppnas 50 mm, Sådana finns bland annat hos bil- och verktygstillbehörsbutiker.



För att fästa måltavlan ovanför botten används normalt två enkla Vakuumlyftare som också finns att köpa på biltillbehörsfirmor. (förutsatt att bassängbotten är slät, annars kan två bly vikter på ca 8 kg vardera användas).

I Vakuumlyftarna fästs linor med pistolhakar. Längden justerar så centrumpricken hamnar 70 cm ovan för bassängbotten underkant. I på måltavlan underkant spänner man fast ett par D-ringar med ”vanliga” smala spännband.

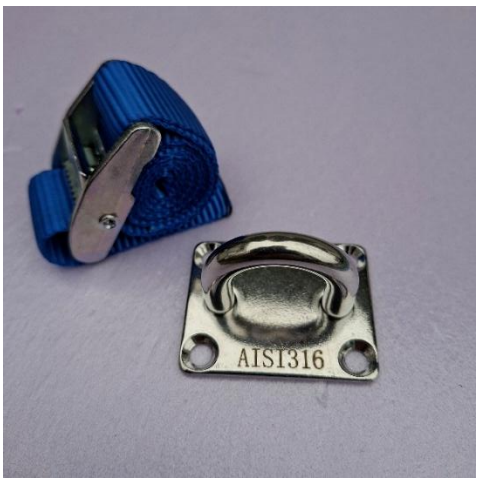





© SSDF

Skjutlinjen

Skjutlinjen kan bestå av en rostfri gängstång med fyrkantiga brickor i ändarna. På gängstången träs ett så kallat VP-rör, av den typ som används vid elinstallationer.


VP-röret kan behöva målas eller tejpas för att synas tydligt mot bassängbotten. Om tävling/träning sker utomhus är det bra om skjutlinjen är vit. Material till skjutlinjen finns bland annat hos biltillbehörsbutiker.

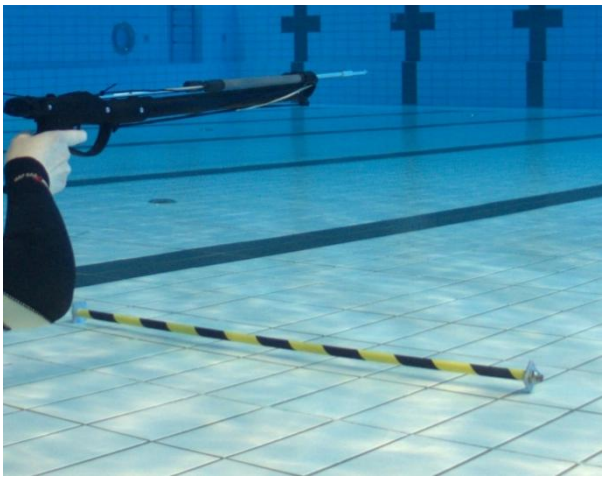

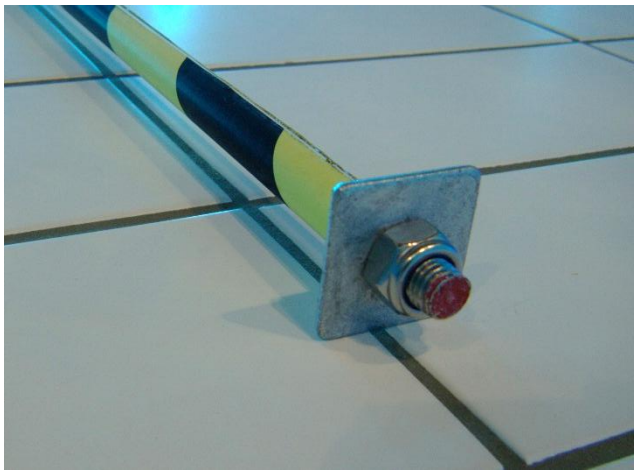

Sugkoppen eller hållvikten

Sugkoppen eller hållvikten består vanligtvis av en dubbel vakuumlyftare. Alternativt kan en blyvikt på minst 8 kg (gärna mer) användas

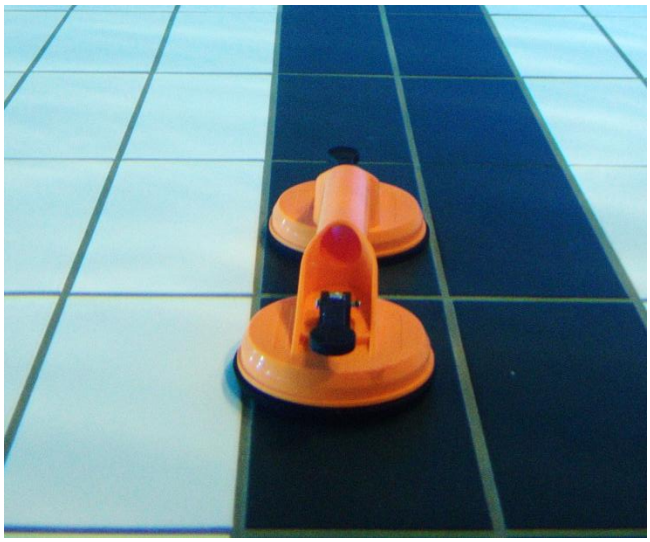

© SSDF